

Verderame — OSSIDO

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"



AMBIENCE




1620x3240 mm ♦ Laminam 12+

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

6 Available Faces Supplied Randomly

6 Facce fornite in modo "random" | 6 Disponible en faces fournies aléatoirement |

Dekor mit 6 möglichen Verläufen Musterverlauf nach Zufallsprinzip | 6 Caras disponibles de manera aleatoria.

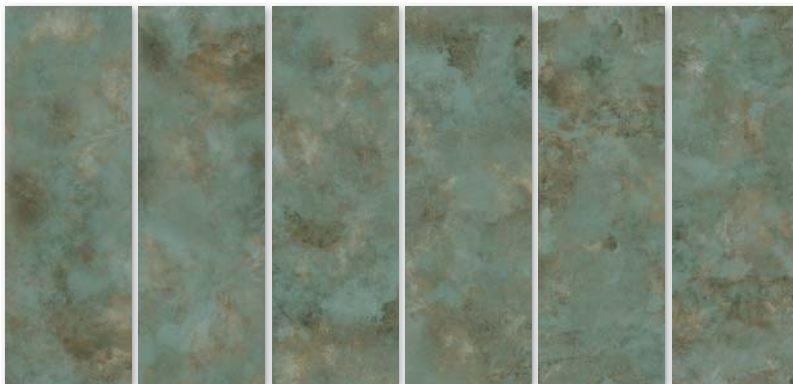

1000x3000 mm Laminam 3+ | Laminam 5

Pictures colours and features have to be considered indicative. / Non è le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicative | Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif |
Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich | Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativas



Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method

*Norma-Metodo | Norme-Méthode |
Norm-Methode | Norma-Metodo*

1000x3000 mm

DIN 51130

R9

DIN 51097

A

ANSI A137.1 (DCOF)

≥ 0,42*

* Guaranteed if requested at the time of ordering | *Garantito su richiesta in fase d'ordine |*

Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantiert | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

Pendulum

Norm-Method

*Norma-Metodo | Norme-Méthode |
Norm-Methode | Norma-Metodo*

Spanish test

UNE-ENV 12633:2003

on demand

English test

BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST

on demand

Australian test

AS/NZS 4586

on demand

Pictures colours and features have to be considered indicative. If you see characteristics of the images, you should consider them as indicative. Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif. Die gezeigten Farben und Muster sind zuzüglich und nicht verbindlich. Los colores y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativas.